


# JG 11 (keg.)

leskrūvējams savienotājs, L veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā
<b>Savienojums 1</b>	BSPT ārējās vītnes, koniskas
<b>Bļivējuma veids 1</b>	Vītnes bļivējums
<b>Savienojums 2 + 3</b>	Uzspraužama uzdeva
<b>Konstrukcija</b>	L-veida
<b>Modelis</b>	leskrūvējamie savienotāji
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Darba vides</b>	Gaiss šķidrās darba vide inertās gāzes, piem., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiāls</b>	Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsriezuma gredzens no nitrila

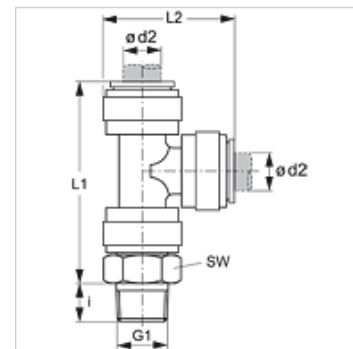

## Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24

## Piederumi

<b>JG 08</b>	Noslēgi
<b>JG 19 E</b>	Spraudsavienotāju aizsargvāciņš
<b>JG 18 S</b>	Drošības gredzens spraudsavienotājiem