


# JG 12

## Starpsienas spraudsavienotājs

### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā
<b>Savienojums 1 + 2</b>	Uzspraužama uzmava
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Modelis</b>	Starpsienas spraudsavienotājs
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Darba vides</b>	Gaiss šķidrās darba vide inertās gāzes, piem., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiāls</b>	Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsriezuma gredzens no nitrila

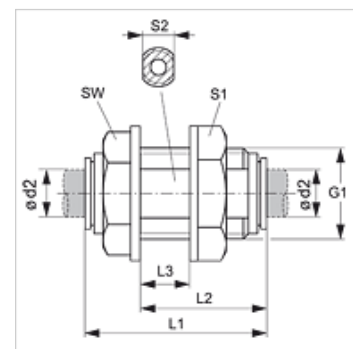

### Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1	S2	SW (mm)
JG 12 04 E	4	G 3/8" -19	35	25	13,5	20	15	19
JG 12 05 E	5	G 3/8" -19	35	25	13,5	20	15	19
JG 12 06 E	6	G 3/8" -19	34	25	13,5	20	15	19
JG 12 08 E	8	G 1/2" -14	40	29	16,0	25	20	22
JG 12 10 E	10	G 1/2" -14	41	29	16,0	25	20	22
JG 12 12 E	12	G 3/4" -14	52	38	22,5	32	24	28

### Piederumi

JG 18 S Drošības gredzens spraudsavienotājiem

JG 19 E Spraudsavienotāju aizsargvāciņš