


JG 15 WB / JG 22 WB

90° leņķis montāžai pie sienas

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------|--|
| Izmantošana | Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā |
| Savienojums 1 | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| Bīvējuma veids 1 | ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā. |
| Savienojums 2 | Uzspraužama uzmava |
| Konstrukcija | 90° leņķis |
| Modelis | Leņķa savienotājs ar sienas savienojuma plātni |
| Darba vides | Gaiss Šķidrās darba vide inertās gāzes, piem., N ₂ /CO ₂ |
| Materiāls | Misiņš |

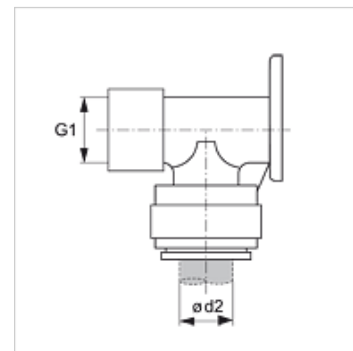

Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d2 (mm) | G1 |
|------------|--------------|------------|
| JG 15 WB | 15 | G 1/2" -14 |
| JG 22 WB | 22 | G 3/4" -14 |

Piederumi

| | |
|---------|---------------------------------------|
| JG 18 S | Drošības gredzens spraudsavienotājiem |
| JG 19 E | Spraudsavienotāju aizsargvāciņš |