
# JG 45 (UN/UNF)
Uzskrūvējams savienotājs

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā |
| **Savienojums 1** | UN/UNF iekšējās vītnes |
| **Blīvējuma veids 1** | ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā. |
| **Savienojums 2** | Uzspraužama uzmava |
| **Modelis** | Uzskrūvējams savienotājs |
| **Krāsa** | Melns |
| **Darba vides** | Gaiss<br>šķidras darba vide<br>inertās gāzes, piem., N2/CO2 |
| **Materiāls** | Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsgriezuma gredzens no nitrila |



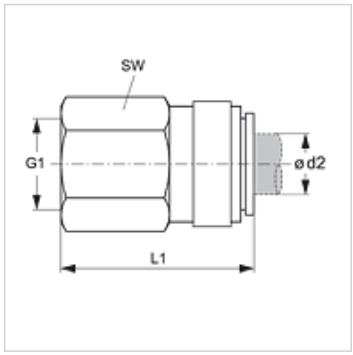


## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **JG 45 08 F4S** | 8 | 7/16" -20 UNF | 34,0 | 16 |
| **JG 45 08 C5S** | 8 | 1/2" -20 UNF | 36,5 | 20 |

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **JG 18 S** | Drošības gredzens spraudsavienotājiem |
| **JG 19 E** | Spraudsavienotāju aizsargvāciņš |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*