


# JG 45 (BSP)

## Uzskrūvējams savienotājs

### Īpašības

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>       | Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā                   |
| <b>Savienojums 1</b>     | BSP iekšējā vītne, cilindriska   |
| <b>Bļivējuma veids 1</b> | ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.                             |
| <b>Savienojums 2</b>     | Uzspraužama uzmava   |
| <b>Modelis</b>           | Uzskrūvējams savienotājs   |
| <b>Krāsa</b>             | Melns  |
| <b>Darba vides</b>       | Gaiss<br>Šķidrās darba vide<br>inertās gāzes, piem., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Materiāls</b>         | Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsriezuma gredzens no nitrila                |

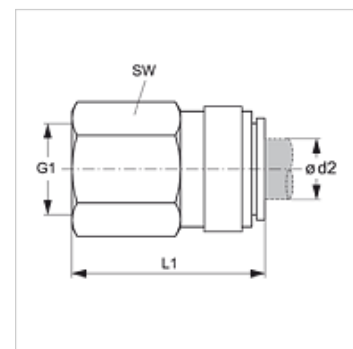

### Izstrādājums

| Apzīmējums    | Ø d2<br>(mm) | G1         | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG 45 04 11 E | 4            | G 1/8" -28 | 28,0       | 14         |
| JG 45 06 12 E | 6            | G 1/4" -19 | 32,0       | 17         |
| JG 45 08 12 E | 8            | G 1/4" -19 | 32,5       | 17         |

### Piederumi

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| JG 19 E | Spraudsavienotāju aizsargvāciņš       |
| JG 18 S | Drošības gredzens spraudsavienotājiem |