


# JG 45 (BSP)

## Uzskrūvējams savienotājs

### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā
<b>Savienojums 1</b>	BSP iekšējā vītne, cilindriska
<b>Bļivējuma veids 1</b>	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
<b>Savienojums 2</b>	Uzspraužama uzmava
<b>Modelis</b>	Uzskrūvējams savienotājs
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Darba vides</b>	Gaiss Šķidrās darba vide inertās gāzes, piem., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiāls</b>	Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsriezuma gredzens no nitrīla

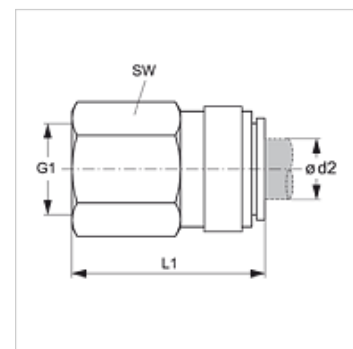

### Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
JG 45 04 11 E	4	G 1/8" -28	28,0	14
JG 45 06 12 E	6	G 1/4" -19	32,0	17
JG 45 08 12 E	8	G 1/4" -19	32,5	17

### Piederumi

JG 19 E	Spraudsavienotāju aizsargvāciņš
JG 18 S	Drošības gredzens spraudsavienotājiem