


### Īpašības

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Modelis</b>       | Ātrā savienojuma spraudnis     |
| <b>Savienojums 1</b> | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| <b>Savienojums 2</b> | Spraudnis Ø 7,2 mm             |
| <b>Materiāls</b>     | Misiņš                         |

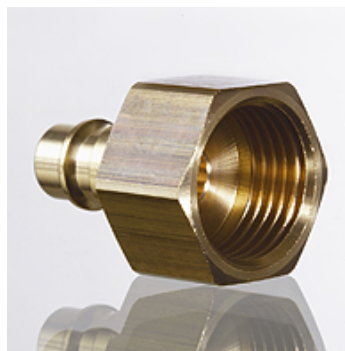

### Izstrādājums

| Apzīmējums       | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens bar | SW (mm) |
|------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| <b>LKS 02 IR</b> | G 1/8" -28          | PN 35                        | 13      |
| <b>LKS 06 IR</b> | G 1/4" -19          | PN 35                        | 17      |
| <b>LKS 10 IR</b> | G 3/8" -19          | PN 35                        | 19      |
| <b>LKS 13 IR</b> | G 1/2" -14          | PN 35                        | 24      |

SW = uzgriežņu atslēgas platums