


LKS IR C

Spraudsavienojuma spraudnis (gaiss)

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Modelis | Ātrā savienojuma spraudnis |
| Savienojums 1 | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| Savienojums 2 | Spraudnis Ø 7,6 mm |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

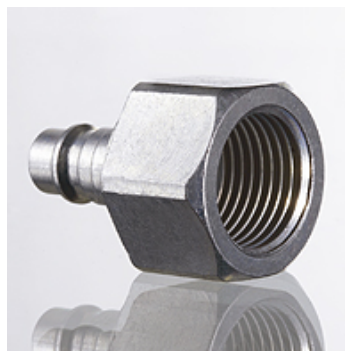

Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens bar |
|-------------|---------------------|------------------------------|
| LKS 04 IR C | G 1/8" -28 | PN 16 |
| LKS 06 IR C | G 1/4" -19 | PN 16 |
| LKS 10 IR C | G 3/8" -19 | PN 16 |
| LKS 13 IR C | G 1/2" -14 | PN 16 |