
LSK IR M
Spīļveida uzmava (gaiss)

Īpašības

Modelis	Spīļveida savienojums ar iekšējo vītni
Papildinājums modelim	ar drošības dubultizcilni
Savienojums 1	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Blīvējuma veids 2	Misiņa blīvējums ar gumijas ieliktni
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Materiāls	Lējums
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

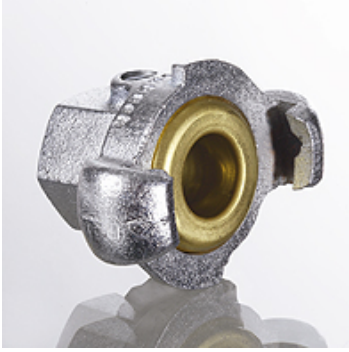

Norāde

Kā šarnīrsavienojums jāizmanto uzmava ar gumijas blīvējumu.

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

Rezerves daļas

LSK HOOS	Stiprinājuma skrūve spīļveida uzmavai
LSK MOOH	Misiņa ieliktnis spīļveida uzmavai
LSK SOOR	Šļūtenes gredzens spīļveida uzmavai

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.