


# LSK IR M

Spīļveida uzmava (gaiss)

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Modelis	Spīļveida savienojums ar iekšējo vītņi
Papildinājums modelim	ar drošības dubultizcilni
Savienojums 1	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Blīvējuma veids 2	Misiņa blīvējums ar gumijas ieliktni
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Materiāls	Lējums
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

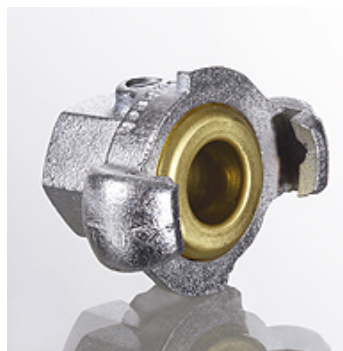

## Norāde

Kā šarnīrsavienojums jāizmanto uzmava ar gumijas blīvējumu.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

## Rezerves daļas

LSK HOOS	Stiprinājuma skrūve spīļveida uzmavai
LSK MOOH	Misiņa ieliktnis spīļveida uzmavai
LSK SOOR	Šļūtenes gredzens spīļveida uzmavai