

MENGENTEILER M

Dozators

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums metriska iekšējā vītne, cilindriska

Stiprinājums 2 x M8 iekšējās vītnes

Uzstādīšanas stāvoklis horizontāli



Darba vides HLP 30 - 46

Nominālā caurplūde 20 L/min.

Daļu attiecība 50 : 50

Temperatūra min. -20 °C

Temperatūra max. 80 °C

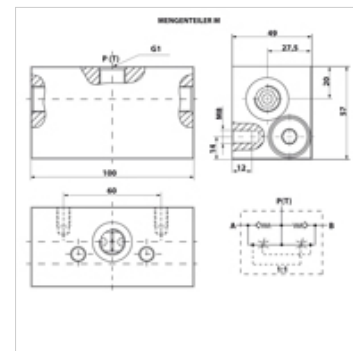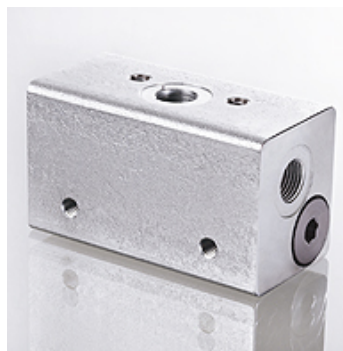

Izstrādājums

| Apzīmējums | Modelis | Ekspluatācijas spiediens (bar) | G1 | Svars (kg) |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| MENGENTEILER M 16 | pressure-compensated | 250,0 | M 16 x 1,5 | 1,90 |
| MENGENTEILER M 18 | pressure-compensated | 250,0 | M 18 x 1,5 | 1,93 |