


MENGENTEILER M

Dozators

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Savienojums | metriska iekšējā vītne, cilindriska |
| Stiprinājums | 2 x M8 iekšējās vītnes |
| Uzstādīšanas stāvoklis | horizontāli |
| Darba vides | HLP 30 - 46 |
| Nominālā caurplūde | 20 L/min. |
| Daļu attiecība | 50 : 50 |
| Temperatūra min. | -20 °C |
| Temperatūra max. | 80 °C |

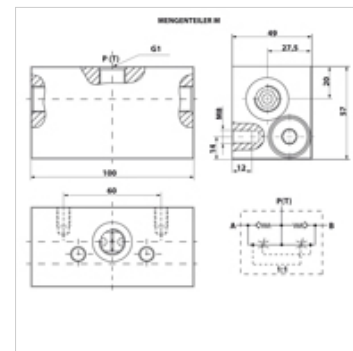

Izstrādājums

| Apzīmējums | Modelis | Ekspluatācijas spiediens (bar) | G1 | Svars (kg) |
|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|
| MENGENTEILER M 16 | pressure-compensated | 250,0 | M 16 x 1,5 | 1,90 |
| MENGENTEILER M 18 | pressure-compensated | 250,0 | M 18 x 1,5 | 1,93 |