


TR W VB T

Tecalan caurules savienotājs

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Īpašas pazīmes | pārbaudīts TÜV |
| Konstrukcija | 90° leņķis |
| Modelis | Spraudsavienotājs |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |
| Darba spiediens | Max. 10 bar |

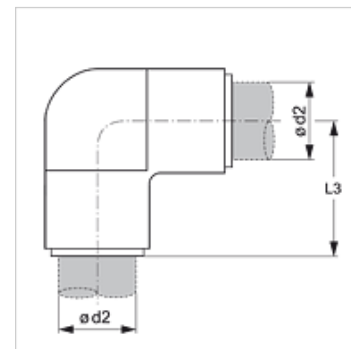

Izstrādājums

| Apzīmējums | $\varnothing d2$ (mm) | L3 (mm) |
|--------------|--------------------------|------------|
| TR 06 W VB T | 6 | 21,0 |
| TR 08 W VB T | 8 | 22,8 |
| TR 10 W VB T | 10 | 27,1 |
| TR 12 W VB T | 12 | 32,1 |
| TR 15 W VB T | 15 | 38,5 |