


VB KG AL

Ugunsdzēsības savienojumu pārejas elements

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-----------------------|--|
| Savienojums 1 + 2 | Spīļveida savienojums |
| Bļivējuma veids 1 + 2 | Formas bļivējums no nitrila, melns |
| Modelis | Pārejas elements, redukcijas savienojums |
| Materiāls | Alumīnijs |

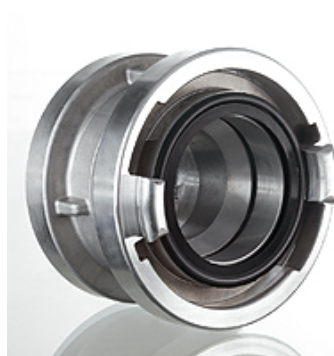

Izstrādājums

| Apzīmējums | Sprūda attālums (mm) | Storzs nominālais izmērs |
|--------------------|----------------------|--------------------------|
| VB KG 66-31 CD AL | 66 / 31 | 52-C / 25-D |
| VB KG 66-44 AL | 66 / 44 | 52-C / 32 |
| VB KG 66-52 AL | 66 / 51 | 52-C / 38 |
| VB KG 81-52 AL | 81 / 51 | 65 / 38 |
| VB KG 81-66 AL | 81 / 66 | 65 / 52-C |
| VB KG 89-66 BC AL | 89 / 66 | 75-B / 52-C |
| VB KG 89-81 AL | 89 / 81 | 75-B / 65 |
| VB KG 105-89 AL | 105 / 89 | 90 / 75-B |
| VB KG 115-89 AL | 115 / 89 | 100 / 75-B |
| VB KG 115-105 AL | 115 / 105 | 100 / 90 |
| VB KG 133-66 AC AL | 133 / 66 | 110-A / 52-C |
| VB KG 133-89 AB AL | 133 / 89 | 110-A / 75-B |
| VB KG 133-105 AL | 133 / 105 | 110-A / 90 |
| VB KG 133-115 AL | 133 / 115 | 110-A / 100 |
| VB KG 148-115 AL | 148 / 115 | 125 / 100 |
| VB KG 148-133 AL | 148 / 133 | 125 / 110-A |
| VB KG 160-133 AL | 160 / 133 | 150 / 110-A |
| VB KG 160-148 AL | 160 / 148 | 150 / 148 |

Izstrādājumu varianti

VB KG MG Ugunsdzēsības savienojumu pārejas elements, Misiņš

Rezerves daļas

| | |
|----------|--|
| DSD KG S | Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas bļivējums |
| DSD KG V | Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas bļivējums |
| DSD KG N | Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas bļivējums |