
VB KG AL

Ugunsdzēsības savienojumu pārejas elements

Īpašības

Savienojums 1 + 2	Spīļveida savienojums
Blīvējuma veids 1 + 2	Formas blīvējums no nitrila, melns
Modelis	Pārejas elements, redukcijas savienojums
Materiāls	Alumīnijs

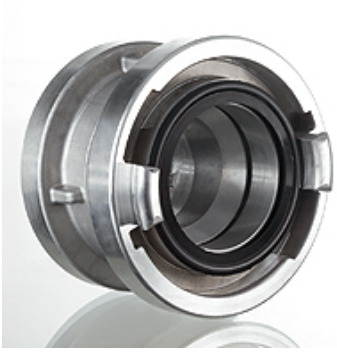

Izstrādājums

Apzīmējums	Sprūda attālums (mm)	Strorz nominālais izmērs
VB KG 66-31 CD AL	66 / 31	52-C / 25-D
VB KG 66-44 AL	66 / 44	52-C / 32
VB KG 66-52 AL	66 / 51	52-C / 38
VB KG 81-52 AL	81 / 51	65 / 38
VB KG 81-66 AL	81 / 66	65 / 52-C
VB KG 89-66 BC AL	89 / 66	75-B / 52-C
VB KG 89-81 AL	89 / 81	75-B / 65
VB KG 105-89 AL	105 / 89	90 / 75-B
VB KG 115-89 AL	115 / 89	100 / 75-B
VB KG 115-105 AL	115 / 105	100 / 90
VB KG 133-66 AC AL	133 / 66	110-A / 52-C
VB KG 133-89 AB AL	133 / 89	110-A / 75-B
VB KG 133-105 AL	133 / 105	110-A / 90
VB KG 133-115 AL	133 / 115	110-A / 100
VB KG 148-115 AL	148 / 115	125 / 100
VB KG 148-133 AL	148 / 133	125 / 110-A
VB KG 160-133 AL	160 / 133	150 / 110-A
VB KG 160-148 AL	160 / 148	150 / 148

Izstrādājumu varianti

VB KG MG	Ugunsdzēsības savienojumu pārejas elements, Misiņš

Rezerves daļas

DSD KG S	Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas blīvējums
DSD KG V	Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas blīvējums
DSD KG N	Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas blīvējums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.