


# 3 BKHL L / 3 BKHS L

## 3-ceļu lodveida ventilis, bloka modelis

### Īpašības

<b>Savienojums 1 - 3</b>	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
<b>Blīvējuma veids 1 - 3</b>	24° iekšējais konuss
<b>Urbums</b>	L-veida
<b>Pārslēgšanas gājiens</b>	0°; 90°
<b>Temperatūra min.</b>	-10 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Materiāls</b>	Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda POM lodveida blīve NBR apaļa šķērsriezuma gredzens
<b>Virsmas aizsardzība</b>	oksidēts

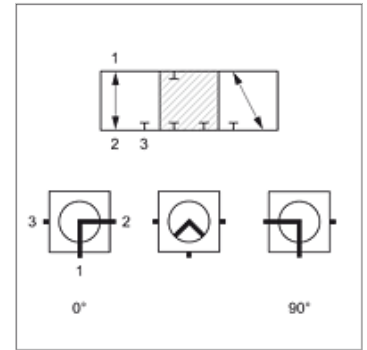

### Norāde

Lūdzu, ievērojiet lodveida vārstu lietošanas instrukciju.  
Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamās spiediena datus.

### Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Sērija	caurules ārējais Ø (mm)	Savienojošās vītnes	Pārklājums	LW (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	pozitīvs (aizvērts)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	pozitīvs (aizvērts)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	pozitīvs (aizvērts)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	pozitīvs (aizvērts)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	pozitīvs (aizvērts)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	pozitīvs (aizvērts)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	pozitīvs (aizvērts)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	pozitīvs (aizvērts)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	pozitīvs (aizvērts)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	pozitīvs (aizvērts)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	pozitīvs (aizvērts)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	pozitīvs (aizvērts)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	pozitīvs (aizvērts)	7,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	pozitīvs (aizvērts)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	pozitīvs (aizvērts)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	pozitīvs (aizvērts)	11,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	pozitīvs (aizvērts)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	pozitīvs (aizvērts)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	pozitīvs (aizvērts)	30,0	PN 350	17	1,5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – LW = gaismas platums – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – SW = uzgriežņu atslēgas platums – SF = drošības koeficients

### Rezerves daļas

<b>BK ANSCHLAG</b>	Atbalsta paplāksne lodveida ventilim
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Lodveida vārstu rokturis (izliekts)