3 BKHL LK / 3 BKHS LK

3-ceļu lodveida ventilis, bloka modelis

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1 - 3	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 1 - 3	24° iekšējais konuss
Konstrukcija	kompaktā konstrukcija
Urbums	L-veida
Pārslēgšanas gājiens	0°; 90°
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	80 °C
Materiāls	Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda POM lodveida blīve NBR apaļa šķērsgriezuma gredzens
Virsmas aizsardzība	oksidēts



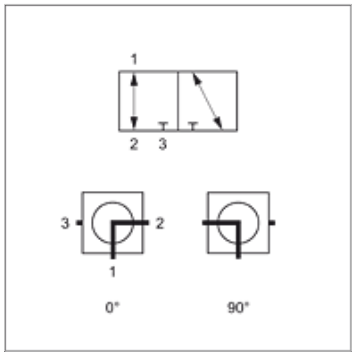

Norāde

Lūdzu, ievērojiet lodveida ventiļu lietošanas instrukciju.
Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamos spiediena datus.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Sērija	caurules ārējam Ø (mm)	Savienojošās vītnes	Pārklājums	LW (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	negatīvs (atvērts)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	negatīvs (atvērts)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	negatīvs (atvērts)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	negatīvs (atvērts)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	negatīvs (atvērts)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	negatīvs (atvērts)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	negatīvs (atvērts)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	negatīvs (atvērts)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	negatīvs (atvērts)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	negatīvs (atvērts)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	negatīvs (atvērts)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	negatīvs (atvērts)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	negatīvs (atvērts)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	negatīvs (atvērts)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	negatīvs (atvērts)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	negatīvs (atvērts)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – LW = gaismas platums – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – SW = uzgriežņu atslēgas platums – SF = drošības koeficients

Izstrādājumu varianti

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ	3-ceļu lodveida ventilis, bloka modelis, galvaniskais pārklājums

Rezerves daļas

BK ANSCHLAG	Atbalsta paplāksne lodveida ventilim
BK GEKR GRIFF SW	Lodveida ventiļa rokturis (izliekts)

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.