
3 BKR LK

3-ceļu lodveida ventilis, bloka modelis

Īpašības

Savienojums 1 - 3	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1 - 3	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Konstrukcija	kompaktā konstrukcija
Urbums	L-veida
Pārslēgšanas gājiens	0°; 90°
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	80 °C
Materiāls	Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda POM lodveida blīve NBR apaļa šķērsgriezuma gredzens
Virsmas aizsardzība	oksidēts



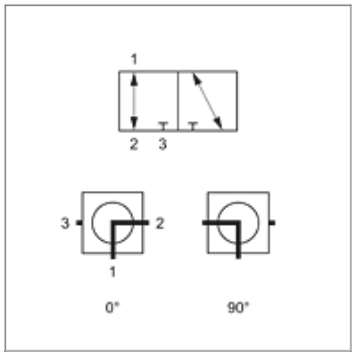

Norāde

Lūdzu, ievērojiet lodveida ventiļu lietošanas instrukciju.
Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamos spiediena datus.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Pārklājums	LW (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	negatīvs (atvērts)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	negatīvs (atvērts)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	negatīvs (atvērts)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	negatīvs (atvērts)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	negatīvs (atvērts)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	negatīvs (atvērts)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – LW = gaismas platums – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – SW = uzgriežņu atslēgas platums – SF = drošības koeficients

Izstrādājumu varianti

3 BKR LK VZ	3-ceļu lodveida ventilis, bloka modelis, galvaniskais pārklājums

Rezerves daļas

BK ANSCHLAG	Atbalsta paplāksne lodveida ventilim
BK GEKR GRIFF SW	Lodveida ventiļa rokturis (izliekts)

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.