# 3 BKR ND L

3-ceļu lodveida ventilis, zema spiediena modelis

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1 - 3** | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1 - 3** | A veida |
| **Urbums** | L-veida |
| **Pārslēgšanas gājiens** | 0°; 90° |
| **Temperatūras diapazons** | Ūdens: no 0 °C līdz + 150 °C<br>Gaiss: no -20 °C līdz + 150 °C |
| **Materiāls** | Korpuss no misiņa<br>Rokturis no alumīnija<br>Lodīte no misiņa, cieti hromēta<br>PTFE lodveida blīve |
| **Virsmas aizsardzība** | niķelēts |



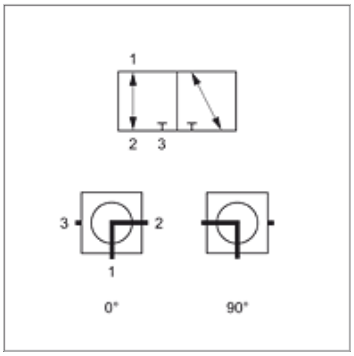


## Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens (bar) |
|---|---|---|---|
| **3 BKR 06 ND L** | 6 | G 1/4" -19 | 25,0 |
| **3 BKR 10 ND L** | 10 | G 3/8" -19 | 25,0 |
| **3 BKR 13 ND L** | 12 | G 1/2" -14 | 25,0 |
| **3 BKR 20 ND L** | 19 | G 3/4" -14 | 25,0 |
| **3 BKR 25 ND L** | 25 | G 1" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 32 ND L** | 31 | G 1,1/4" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 40 ND L** | 38 | G 1,1/2" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 50 ND L** | 50 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*