


# 4 BKHL T / 4 BKHS T

4-ceļu lodveida ventilis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Savienojums 1 - 4     | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās                                                           |
| Blīvējuma veids 1 - 4 | 24° iekšējais konuss                                                                           |
| Urbums                | T-veida                                                                                        |
| Pārslēgšanas gājiens  | 0°; 90°; 180°                                                                                  |
| Temperatūra min.      | -10 °C                                                                                         |
| Temperatūra max.      | 80 °C                                                                                          |
| Materiāls             | Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda<br>POM lodveida blīve<br>NBR apaļa šķērsriezuma gredzens |
| Virsmas aizsardzība   | oksidēts                                                                                       |

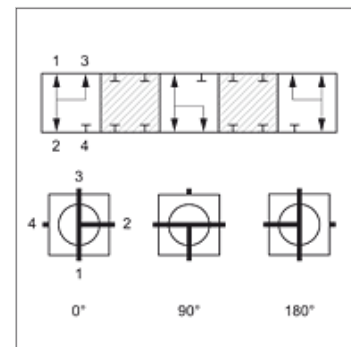

## Norāde

Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamās spiediena datus.

Lūdzu, ievērojiet lodveida ventiļu lietošanas instrukciju.

## Izstrādājums

| Apzīmējums  | DN* | Sērija | caurules ārējais Ø (mm) | Savienojošās vītnes | Pārklājums          | LW (mm) | Ekspluatācijas spiediens bar | SW (mm) | SF* |
|-------------|-----|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------|------------------------------|---------|-----|
| 4 BKHL 04 T | 4   | L      | 6                       | M 12x1,5            | pozitīvs (aizvērts) | 5,0     | PN 500                       | 12      | 1,5 |
| 4 BKHL 06 T | 6   | L      | 8                       | M 14x1,5            | pozitīvs (aizvērts) | 6,0     | PN 500                       | 12      | 1,5 |
| 4 BKHL 08 T | 8   | L      | 10                      | M 16x1,5            | pozitīvs (aizvērts) | 9,0     | PN 500                       | 14      | 1,5 |
| 4 BKHL 10 T | 10  | L      | 12                      | M 18x1,5            | pozitīvs (aizvērts) | 9,0     | PN 500                       | 14      | 1,5 |
| 4 BKHL 13 T | 12  | L      | 15                      | M 22x1,5            | pozitīvs (aizvērts) | 12,5    | PN 400                       | 14      | 1,5 |
| 4 BKHL 16 T | 16  | L      | 18                      | M 26x1,5            | pozitīvs (aizvērts) | 12,5    | PN 400                       | 17      | 1,5 |
| 4 BKHL 20 T | 19  | L      | 22                      | M 30x2              | pozitīvs (aizvērts) | 19,0    | PN 400                       | 17      | 1,5 |
| 4 BKHL 25 T | 25  | L      | 28                      | M 36x2              | pozitīvs (aizvērts) | 24,0    | PN 350                       | 17      | 1,5 |
| 4 BKHL 32 T | 31  | L      | 35                      | M 45x2              | pozitīvs (aizvērts) | 24,0    | PN 350                       | 17      | 1,5 |
| 4 BKHL 40 T | 38  | L      | 42                      | M 52x2              | pozitīvs (aizvērts) | 36,0    | PN 63                        | 22      | 1,5 |
| 4 BKHS 04 T | 4   | S      | 8                       | M 16x1,5            | pozitīvs (aizvērts) | 5,0     | PN 500                       | 12      | 1,5 |
| 4 BKHS 06 T | 6   | S      | 10                      | M 18x1,5            | pozitīvs (aizvērts) | 6,0     | PN 500                       | 12      | 1,5 |
| 4 BKHS 08 T | 8   | S      | 12                      | M 20x1,5            | pozitīvs (aizvērts) | 9,0     | PN 500                       | 14      | 1,5 |
| 4 BKHS 10 T | 10  | S      | 14                      | M 22x1,5            | pozitīvs (aizvērts) | 9,0     | PN 500                       | 14      | 1,5 |
| 4 BKHS 13 T | 12  | S      | 16                      | M 24x1,5            | pozitīvs (aizvērts) | 12,5    | PN 400                       | 14      | 1,5 |
| 4 BKHS 16 T | 16  | S      | 20                      | M 30x2              | pozitīvs (aizvērts) | 12,5    | PN 400                       | 17      | 1,5 |
| 4 BKHS 20 T | 19  | S      | 25                      | M 36x2              | pozitīvs (aizvērts) | 19,0    | PN 400                       | 17      | 1,5 |
| 4 BKHS 25 T | 25  | S      | 30                      | M 42x2              | pozitīvs (aizvērts) | 24,0    | PN 350                       | 17      | 1,5 |
| 4 BKHS 32 T | 38  | S      | 38                      | M 52x2              | pozitīvs (aizvērts) | 24,0    | PN 350                       | 17      | 1,5 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – LW = gaismas platums – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – SW = uzgriežņu atslēgas platums – SF = drošības koeficients

## Rezerves daļas

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| BK ANSCHLAG      | Atbalsta paplāksne lodveida ventilim |
| BK GEKR GRIFF SW | Lodveida ventiļa rokturis (izliekts) |