4 BKR L


4-ceļu lodveida ventilis

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1 - 4	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1 - 4	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Urbums	L-veida un atslogošanas urbums
Pārslēgšanas gājiens	0°; 45°; 90°
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	80 °C
Materiāls	Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda POM lodveida blīve NBR apaļa šķērsgriezuma gredzens
Virsmas aizsardzība	oksidēts



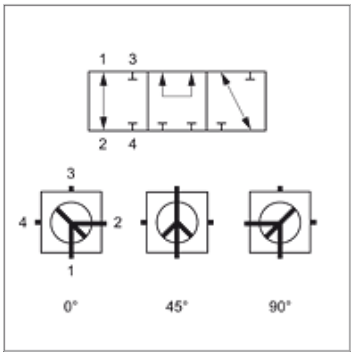

Norāde

Lūdzu, ievērojiet lodveida ventiļu lietošanas instrukciju.

Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamos spiediena datus.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Pārklājums	LW (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	negatīvs (atvērts)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	negatīvs (atvērts)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	negatīvs (atvērts)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	negatīvs (atvērts)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	negatīvs (atvērts)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 L	25	G 1" -11	negatīvs (atvērts)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 L	31	G 1,1/4" -11	negatīvs (atvērts)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 L	38	G 1,1/2" -11	negatīvs (atvērts)	36,0	PN 63	22	1,5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – LW = gaismas platums – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – SW = uzgriežņu atslēgas platums – SF = drošības koeficients

Rezerves daļas

BK ANSCHLAG	Atbalsta paplāksne lodveida ventilim
BK GEKR GRIFF SW	Lodveida ventiļa rokturis (izliekts)

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.