


# 4 BKR L

## 4-ceļu lodveida ventilis

### Īpašības

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Savienojums 1 - 4</b>     | BSP iekšējā vītne, cilindriska   |
| <b>Blīvējuma veids 1 - 4</b> | ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.                                       |
| <b>Urbums</b>                | L-veida un atslogošanas urbums   |
| <b>Pārslēgšanas gājiens</b>  | 0°; 45°; 90°   |
| <b>Temperatūra min.</b>      | -10 °C   |
| <b>Temperatūra max.</b>      | 80 °C  |
| <b>Materiāls</b>             | Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda<br>POM lodveida blīve<br>NBR apaļa šķērsriezuma gredzens |
| <b>Virsmas aizsardzība</b>   | oksidēts   |

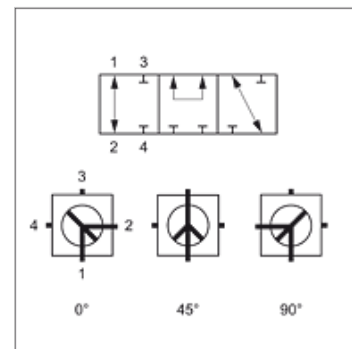

### Norāde

Lūdzu, ievērojiet lodveida ventiļu lietošanas instrukciju.  
Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamās spiediena datus.

### Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Pārklājums         | LW<br>(mm) | Ekspluatācijas spiediens bar | SW<br>(mm) | SF* |
|------------|-----|---------------------|--------------------|------------|------------------------------|------------|-----|
| 4 BKR 04 L | 4   | G 1/8" -28          | negatīvs (atvērts) | 5,0        | PN 500                       | 12         | 1,5 |
| 4 BKR 06 L | 6   | G 1/4" -19          | negatīvs (atvērts) | 6,0        | PN 500                       | 12         | 1,5 |
| 4 BKR 10 L | 10  | G 3/8" -19          | negatīvs (atvērts) | 9,0        | PN 500                       | 14         | 1,5 |
| 4 BKR 13 L | 12  | G 1/2" -14          | negatīvs (atvērts) | 12,5       | PN 400                       | 14         | 1,5 |
| 4 BKR 20 L | 19  | G 3/4" -14          | negatīvs (atvērts) | 19,0       | PN 400                       | 17         | 1,5 |
| 4 BKR 25 L | 25  | G 1" -11            | negatīvs (atvērts) | 24,0       | PN 350                       | 17         | 1,5 |
| 4 BKR 32 L | 31  | G 1,1/4" -11        | negatīvs (atvērts) | 24,0       | PN 350                       | 17         | 1,5 |
| 4 BKR 40 L | 38  | G 1,1/2" -11        | negatīvs (atvērts) | 36,0       | PN 63                        | 22         | 1,5 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – LW = gaismas platums – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – SW = uzgriežņu atslēgas platums – SF = drošības koeficients

### Rezerves daļas

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>BK ANSCHLAG</b>      | Atbalsta paplāksne lodveida ventilim |
| <b>BK GEKR GRIFF SW</b> | Lodveida ventiļa rokturis (izliekts) |