


# BKR ND

2-ceļu lodveida ventilis, zemspiediena modelis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Savienojums 1 + 2</b>	BSP iekšējā vītne, cilindriska
<b>Pārslēgšanas gājiens</b>	0°; 90°
<b>Temperatūras diapazons</b>	Gaiss: no -20 °C līdz + 150 °C Ūdens: no 0 °C līdz + 150 °C
<b>Materiāls</b>	Korpuss no misiņa Rokturis no alumīnija Lodīte no misiņa, cieti hromēta PTFE lodveida blīve
<b>Virsmas aizsardzība</b>	niķelēts

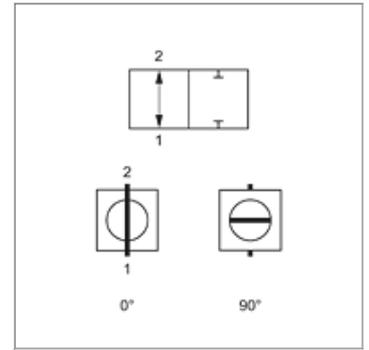

## Norāde

Spiediena dati attiecas uz temperatūru no 0 °C līdz +25 °C; ja temperatūra ir augstāka, jāņem vērā spiediena samazinājumi.

## Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1,1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1,1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2.1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – BD = darba spiediens

## Rezerves daļas

ND GRIFF ND lodveida ventiļa rokturis