
BKR ND

2-ceļu lodveida ventilis, zemspiediena modelis

Īpašības

Savienojums 1 + 2	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Pārslēgšanas gājiens	0°; 90°
Temperatūras diapazons	Gaiss: no -20 °C līdz + 150 °C Ūdens: no 0 °C līdz + 150 °C
Materiāls	Korpuss no misiņa Rokturis no alumīnija Lodīte no misiņa, cieti hromēta PTFE lodveida blīve
Virsmas aizsardzība	niķelēts



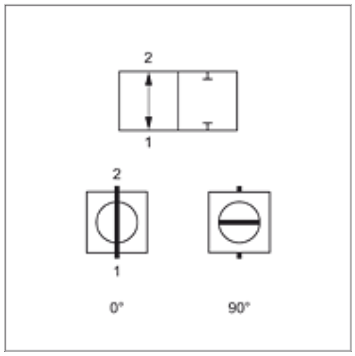

Norāde

Spiediena dati attiecas uz temperatūru no 0 °C līdz +25 °C; ja temperatūra ir augstāka, jāņem vērā spiediena samazinājumi.

Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1,1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1,1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2.1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – BD = darba spiediens

Rezerves daļas

ND GRIFF	ND lodveida ventiļa rokturis

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.