
BKR ND ROV

2-ceļu lodveida ventilis, zemspiediena modelis

Īpašības

Savienojums 1 + 2	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1 + 2	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Pārslēgšanas gājiens	0°; 90°
Temperatūras diapazons	Ūdens: no 0 °C līdz +130 °C Gaiss: no -20 °C līdz +130 °C
Materiāls	Korpuss no misiņa Rokturis no alumīnija Lodīte no misiņa, cieti hromēta PTFE lodveida blīve
Virsmas aizsardzība	niķelēts



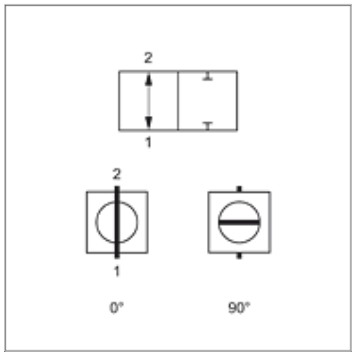

Norāde

Spiediena dati attiecas uz temperatūru no 0 °C līdz +25 °C; ja temperatūra ir augstāka, jāņem vērā spiediena samazinājumi.

Apraksts

Ar garāku ieskrūvēšanas vītni cauruļu veidgabaliem atbilstoši ISO 8434-1.

Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1,1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1,1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Rezerves daļas

ND GRIFF	ND lodveida ventiļa rokturis

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.