
# BK SF / BK SF6

2-ceļu lodveida ventilis, bloka modelis

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1 + 2** | SAE atloks |
| **Blīvējuma veids 1 + 2** | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| **Pārslēgšanas gājiens** | 0°; 90° |
| **Temperatūra min.** | -10 °C |
| **Temperatūra max.** | 80 °C |
| **Materiāls** | Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda<br>POM lodveida blīve<br>NBR apaļa šķērsgriezuma gredzens |
| **Virsmas aizsardzība** | oksidēts |



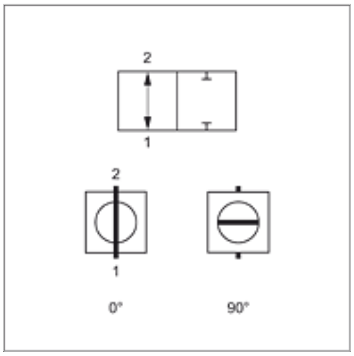


## Norāde

Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamos spiediena datus.

Lūdzu, ievērojiet lodveida ventiļu lietošanas instrukciju.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Spiediena sērija | Atloka izmērs | LW (mm) | Spiediens PN | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BK SF 20** | 19 | 3000 PSI | 3/4" | 20 | 315 bar | 14 | 1,5 |
| **BK SF 25** | 25 | 3000 PSI | 1" | 24 | 315 bar | 14 | 1,5 |
| **BK SF6 20** | 19 | 6000 PSI | 3/4" | 20 | 400 bar | 14 | 1,5 |
| **BK SF6 25** | 25 | 6000 PSI | 1" | 24 | 400 bar | 14 | 1,5 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – LW = gaismas platums – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – SW = uzgriežņu atslēgas platums – SF = drošības koeficients

## Rezerves daļas

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Atbalsta paplāksne lodveida ventilim |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Lodveida ventiļa rokturis (izliekts) |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*