HSRS
Tērauda cauruļu skava

Īpašības
Izmantošana galvenokārt būvmašīnu nozarē



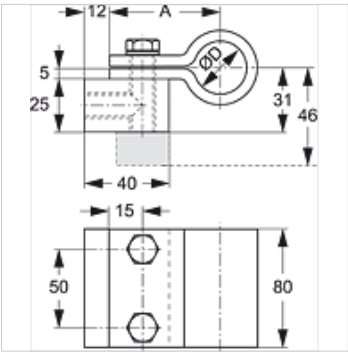

Norāde
Montāža: Turētāju pie mašīnas korpusa piemetina vai pieskrūvē ar sānu vai plakano virsmu. Skavu daļas pieskrūvē pie turētāja.

Apraksts
Tērauda cauruļu skavas paredzētas (vēlākai) hidraulisko cauruļu un cauruļvadu izvietošanai.

Papildu informācija
Skavas robustā konstrukcija apslāpē triecienus un vibrācijas. To var papildināt ar elastomēra ieliktni (HSRS EE).

Izstrādājums
Apzīmējums	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

Piederumi
HSRS EE Elastomēra ieliktnis tērauda cauruļu skavai

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.