


### Īpašības

**Izmantošana** galvenokārt būvmašīnu nozarē

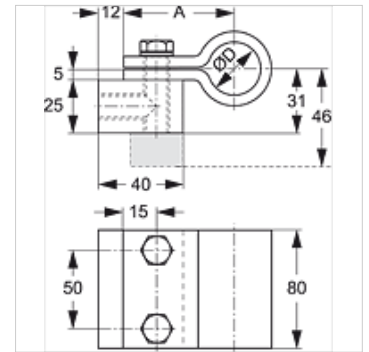

### Norāde

Montāža: Turētāju pie mašīnas korpusa piemetina vai pieskrūvē ar sānu vai plakano virsmu. Skavu daļas pieskrūvē pie turētāja.

### Apraksts

Tērauda cauruļu skavas paredzētas (vēlākai) hidraulisko cauruļu un cauruļvadu izvietošanai.

### Papildu informācija

Skavas robustā konstrukcija apslāpē triecienus un vibrācijas. To var papildināt ar elastomēra ieliktni (HSRS EE).

### Izstrādājums

Apzīmējums	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

### Piederumi

**HSRS EE** Elastomēra ieliktnis tērauda cauruļu skavai