


Īpašības

Izmantošana galvenokārt būvmašīnu nozarē

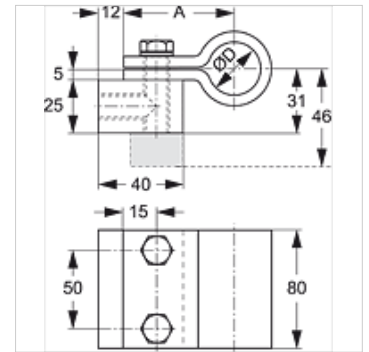

Norāde

Montāža: Turētāju pie mašīnas korpusa piemetina vai pieskrūvē ar sānu vai plakano virsmu. Skavu daļas pieskrūvē pie turētāja.

Apraksts

Tērauda cauruļu skavas paredzētas (vēlākai) hidraulisko cauruļu un cauruļvadu izvietošanai.

Papildu informācija

Skavas robustā konstrukcija apslāpē triecienus un vibrācijas. To var papildināt ar elastomēra ieliktni (HSRS EE).

Izstrādājums

Apzīmējums	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

Piederumi

HSRS EE Elastomēra ieliktnis tērauda cauruļu skavai