


HSRS EE

Elastomēra ieliktnis tērauda cauruļu skavai

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------|--|
| Modelis | Elastomēra ieliktnis |
| derīgs | HSRS tērauda cauruļu skavas |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 125 °C |
| Materiāls | Santoprene 64°, Šora cietība A |
| Īpašas pazīmes | augsta izturība pret eļļu un laika apstākļiem caurulvadu un šļūteņu drošs stiprinājums uzlabota trokšņu un vibrāciju slāpēšana |

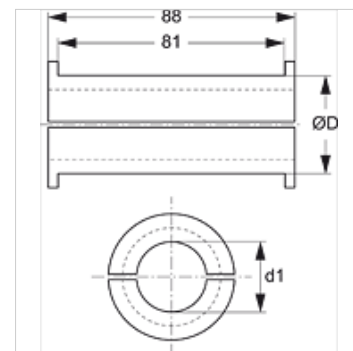

Izstrādājums

| Apzīmējums | d1 (mm) | Ø D (mm) |
|---------------|------------|-------------|
| HSRS 25-12 EE | 12,00 | 25 |
| HSRS 25-15 EE | 15,00 | 25 |
| HSRS 30-20 EE | 20,00 | 30 |
| HSRS 35-25 EE | 25,00 | 35 |
| HSRS 42-30 EE | 30,00 | 42 |
| HSRS 50-35 EE | 35,00 | 50 |
| HSRS 50-38 EE | 38,00 | 50 |
| HSRS 50-42 EE | 42,00 | 50 |

ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|------|-----------------------|
| HSRS | Tērauda cauruļu skava |
|------|-----------------------|