
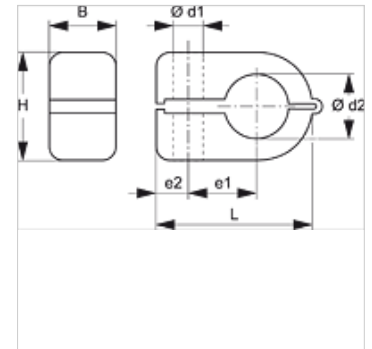


Īpašības

| | |
|------------------|--------------------|
| Modelis | Viencaurules skava |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 90 °C |
| Materiāls | Polipropilēns |

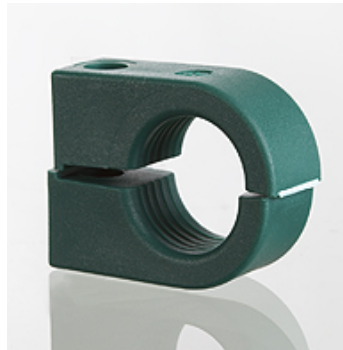

Apraksts

Ātrai kabeļu, šļūtenu, eļļas un eļļošanas sistēmu montēšanai. Stiprināšana ar skrūvēm.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Skavas izmērs | Ø d1 (mm) | Caurules ārējais Ø d2 (mm) | Caurules ārējais Ø d2 | B (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------|---------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| LBS 106 | 1 | 6,5 | 6,0 | - | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 |
| LBS 106.4 | 1 | 6,5 | 6,4 | 1/4" | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 |
| LBS 108 | 1 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 |
| LBS 208 | 2 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| LBS 209.5 | 2 | 6,5 | 9,5 | 3/8" | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| LBS 210 | 2 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| LBS 212 | 2 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| LBS 212.7 | 2 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| LBS 310 | 3 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| LBS 312 | 3 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| LBS 312.7 | 3 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| LBS 313.5 | 3 | 6,5 | 13,5 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| LBS 314 | 3 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| LBS 315 | 3 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| LBS 316 | 3 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| LBS 414 | 4 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 415 | 4 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 416 | 4 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 417.2 | 4 | 6,5 | 17,2 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 418 | 4 | 6,5 | 18,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 419 | 4 | 6,5 | 19,0 | 3/4" | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 420 | 4 | 6,5 | 20,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 421.3 | 4 | 6,5 | 21,3 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| LBS 422 | 4 | 6,5 | 22,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |

Izstrādājumu varianti

LBS PA Vieglās konstrukcijas cauruļu skava no PA, Poliamīds