
SRS 0 PA

Vieglās sērijas cauruļu skava

Īpašības

Modelis	Caurules skava
Papildinājums modelim	Skavas iekšpuse rievota
Sērija	Viegls
Standarts	DIN 3015-1
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	120 °C
Materiāls	Poliamīds 6



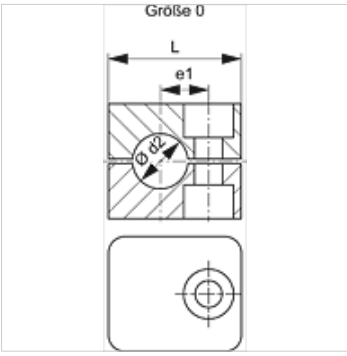

Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā.
Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospriegošanu.

Pasūtījuma norādes

1 detaļa = 2 skavas daļas

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø d2 (mm)	Caurules ārējais Ø d2	Skavas izmērs	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PA	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PA	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PA	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PA	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PA	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PA	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Izstrādājumu varianti

SRS 0 PP	Vieglās sērijas cauruļu skava, Polipropilēns

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.