
SRS 0 PP

Vieglās sērijas cauruļu skava

Īpašības

Modelis	Caurules skava
Papildinājums modelim	Skavas iekšpuse rievota
Sērija	Viegls
Standarts	DIN 3015-1
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	90 °C
Materiāls	Polipropilēns



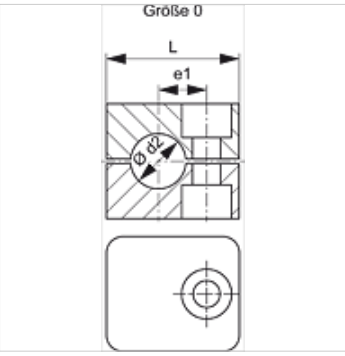

Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā.
Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospriegošanu.

Pasūtījuma norādes

1 detaļa = 2 skavas daļas

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø d2 (mm)	Caurules ārējais Ø d2	Skavas izmērs	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PP	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PP	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PP	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PP	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PP	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PP	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Izstrādājumu varianti

SRS 0 PA	Vieglās sērijas cauruļu skava, Poliamīds 6

ir papildelements šādiem izstrādājumiem

A 0	Grupas A 0 komplektācija
A 0 A	Montāžas grupas A 0 komplektācija

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.