


SRS 0 SPW

Leņķveida piemetināmā un pieskrūvējamā plāksne

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|---------------------|
| Konstrukcija | 90° leņķis |
| Modelis | viencaurules skavām |
| Sērija | Viegls |
| Standarts | DIN 3015-1 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | fosfatēts |

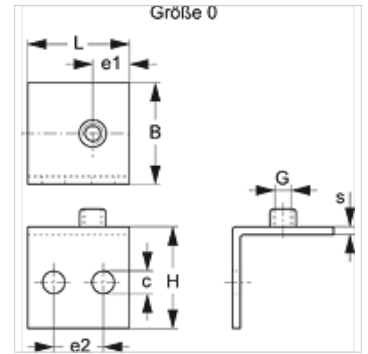

Izstrādājums

| Apzīmējums | Skavas izmērs | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | H (mm) | L (mm) | S (mm) |
|------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| SRS SPW 1 | 0 | 30 | 6,6 | 10,5 | 14 | M 6 | 30 | 30 | 3 |

Izstrādājumu varianti

SRS 0 SPW V4

ir papildelements šādiem izstrādājumiem

A 0 Grupas A 0 komplektācija