


SRS 1-6 SP L

Piemetināma un pieskrūvējama plāksne, gara

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	viencaurules skavām
Sērija	Viegls
Standarts	DIN 3015-1
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	fosfatēts

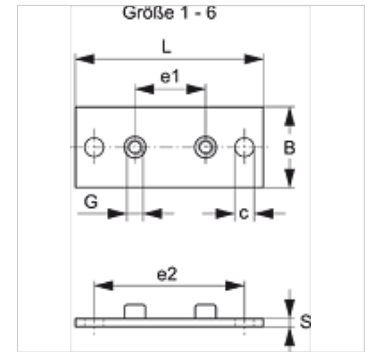

Izstrādājums

Apzīmējums	Skavas izmērs	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6	6	30	7	66	100	M 6	116	3

Izstrādājumu varianti

SRS 1-6 SP L V4	Piemetināma un pieskrūvējama plātne, gara, Nerūsējošais tērauds 1.4571
SRS 1-6 SP L VZ	Piemetināma un pieskrūvējama plātne, gara, galvaniskais pārklājums

ir papildelements šādiem izstrādājumiem

A 1-6	A 1-6 grupas komplektācija
-------	----------------------------