


SRS AF 30-100

Savienotājskrūve viencaurules skavai

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Modelis | viencaurules skavām |
| Sērija | Smags |
| Standarts | DIN 3015-2 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

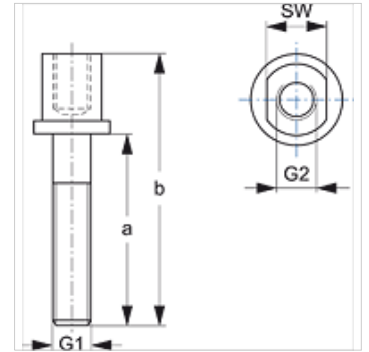

Izstrādājums

| Apzīmējums | Skavas izmērs | a (mm) | b (mm) | G1 + G2 | SW (mm) |
|------------|---------------|-----------|-----------|---------|------------|
| SRS AF 30 | 1 | 25 | 51 | M 10 | 15 |
| SRS AF 40 | 2 | 40 | 65 | M 10 | 15 |
| SRS AF 50 | 3 | 50 | 76 | M 10 | 15 |
| SRS AF 60 | 4 | 85 | 112 | M 12 | 17 |
| SRS AF 70 | 5 | 110 | 146 | M 16 | 21 |
| SRS AF 80 | 6 | 155 | 206 | M 20 | 27 |
| SRS AF 90 | 7 | 185 | 245 | M 24 | 30 |
| SRS AF 100 | 8 | 250 | 330 | M 30 | 36 |

Izstrādājumu varianti

SRS AF 30-100 V4 Savienotājskrūve viencaurules skavai, Nerūsējošais tērauds 1.4571

ir papildelements šādiem izstrādājumiem

C A Montāžas grupas C komplektācija