


SRS D SP 30-100

Dubultā piemetināmā plāksne viencaurules skavai

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	viencaurules skavām
Sērija	Smags
Standarts	DIN 3015-2
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	fosfatēts

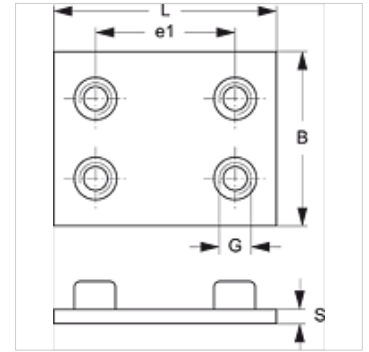

Izstrādājums

Apzīmējums	Skavas izmērs	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS D SP 30	1	60	33	M 10	73	8
SRS D SP 40	2	60	45	M 10	84	8
SRS D SP 50	3	60	60	M 10	100	8
SRS D SP 60	4	90	90	M 12	140	10
SRS D SP 70	5	120	122	M 16	180	10
SRS D SP 80	6	160	168	M 20	225	15
SRS D SP 90	7	180	205	M 24	270	15
SRS D SP 100	8	240	265	M 30	340	25

ir papildelements šādiem izstrādājumiem

C D	Dubultās grupas C komplektācija
C	Grupas C komplektācija