



SRS DPD 30-100

Dubultā segplāksne viencaurules skavai

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|--|
| Modelis | viencaurules skavām |
| Sērija | Smags |
| Standarts | DIN 3015-2 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | Size 1 to size 7 electro galvanised uncoated size 8 |

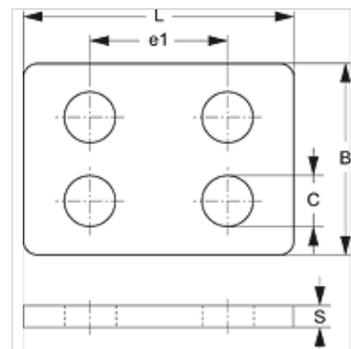

Izstrādājums

| Apzīmējums | Skavas izmērs | B (mm) | C (mm) | e1 (mm) | L (mm) | S (mm) |
|-------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| SRS DPD 30 | 1 | 60 | 11,0 | 33 | 55 | 8 |
| SRS DPD 40 | 2 | 60 | 11,0 | 45 | 70 | 8 |
| SRS DPD 50 | 3 | 60 | 11,0 | 60 | 85 | 8 |
| SRS DPD 60 | 4 | 90 | 14,0 | 90 | 115 | 10 |
| SRS DPD 70 | 5 | 120 | 18,0 | 122 | 152 | 10 |
| SRS DPD 80 | 6 | 160 | 24,0 | 168 | 205 | 15 |
| SRS DPD 90 | 7 | 180 | 28,0 | 205 | 250 | 15 |
| SRS DPD 100 | 8 | 240 | 34,0 | 265 | 322 | 25 |

ir papildelements šādiem izstrādājumiem

C D Dubultās grupas C komplektācija