


SRS IS 30-100 V4

Iekšējā sešstūra skrūve viencaurules skavai

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Modelis | viencaurules skavām |
| Sērija | Smags |
| Standarts | DIN 912 (ISO 4762) |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4571 |

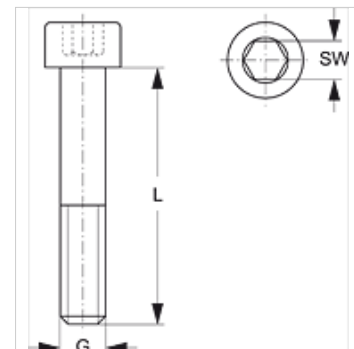

Izstrādājums

| Apzīmējums | Skavas izmērs | G | L (mm) | SW (mm) |
|--------------|---------------|------|-----------|------------|
| SRS IS 30 V4 | 1 | M 10 | 40 | 8 |
| SRS IS 40 V4 | 2 | M 10 | 60 | 8 |
| SRS IS 50 V4 | 3 | M 10 | 70 | 8 |
| SRS IS 60 V4 | 4 | M 12 | 100 | 10 |

Izstrādājumu varianti

SRS IS 30-100 Iekšējā sešstūra skrūve viencaurules skavai, Tērauds