


SRS SP D VZ

Piemetināma plātne dubulto cauruļu skavai

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Modelis | dubultajām cauruļu skavām |
| Standarts | DIN 3015-3 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

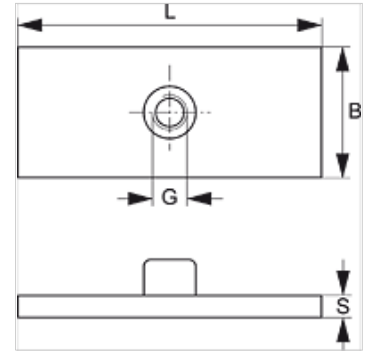

Izstrādājums

| Apzīmējums | Skavas izmērs | B (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|---------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 D VZ | 1 | 30 | M 6 | 37 | 3 |
| SRS SP 2 D VZ | 2 | 30 | M 8 | 55 | 5 |
| SRS SP 3 D VZ | 3 | 30 | M 8 | 70 | 5 |
| SRS SP 4 D VZ | 4 | 30 | M 8 | 85 | 5 |
| SRS SP 5 D VZ | 5 | 30 | M 8 | 110 | 5 |

Izstrādājumu varianti

| | |
|-------------|--|
| SRS SP D | Piemetināma plāksne dubulto cauruļu skavai, fosfatēts |
| SRS SP D V4 | Piemetināma plātne dubulto cauruļu skavai, Nerūsējošais tērauds 1.4571 |