



SRS TS 40 VZ

Nesošā sliede viencaurules skavai

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Modelis | viencaurules skavām |
| Sērija | Smags |
| Standarts | DIN 3015 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

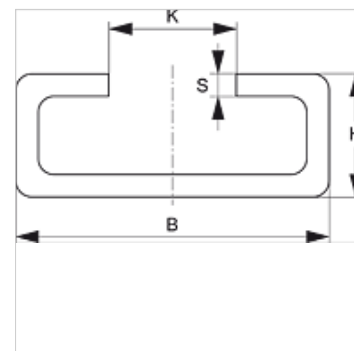

Apraksts

Smagās sērijas skavu izmēriem 1-4.

Izstrādājums

| Apzīmējums | B (mm) | H (mm) | K (mm) | S (mm) | Garums (m) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| SRS TS 40-1 VZ | 40 | 22 | 12,5 | 5 | 1,00 |
| SRS TS 40-2 VZ | 40 | 22 | 12,5 | 5 | 2,00 |

Izstrādājumu varianti

| | |
|--------------|--|
| SRS TS 40 | Nesošā sliede viencaurules skavai, Tērauds (bez pārklājuma) |
| SRS TS 40 V4 | Nesošā sliede viencaurules skavai, Nerūsējošais tērauds 1.4571 |