
DAMPF G
Tvaika šļūtene

Īpašības

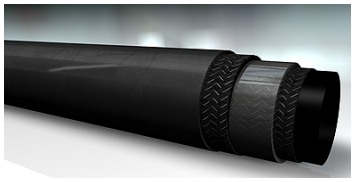

Izmantošana	Izmantošanai karstam ūdenim vai piesātinātam tvaikam
Īpašas pazīmes	high temperature, abrasion and ozone resistance
Iekšējā kārta	EPDM
Ieliktnis	ietin divas tekstilmateriālu ielikțņi
Ārskats	NBR
Ekspluatācijas spiediens	piesātināts tvaiks maks. 6 bar karsts ūdens maks. 18 bar
Krāsa	Melns
Temperatūras diapazons	+164°C (piesātināts tvaiks); +95°C (karsts ūdens)
Darba vides	karsts ūdens tvaiks

Norāde

Lūdzu, ievērojiet direktīvu BG CHEMIE T002; šļūteņu droša izmantošana / 6.3.3 Papildu noteikumi, izmantojot šļūtenes tvaikam un karstajam ūdenim.
Pēc izmantošanas izlaist ūdeni vai tvaiku.

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
DAMPF 13-5 G	13	23	5	6,0	80	40
DAMPF 16-5 G	16	26	5	6,0	95	40
DAMPF 19-6 G	19	31	6	6,0	115	40
DAMPF 25-6 G	25	37	6	6,0	150	40
DAMPF 32-7 G	32	46	7	6,0	195	40
DAMPF 38-7 G	38	52	7	6,0	230	40
DAMPF 51-8 G	51	67	8	6,0	300	40

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.