
FARBSPRITZ
Krāsas smidzinātāja šļūtene

Īpašības

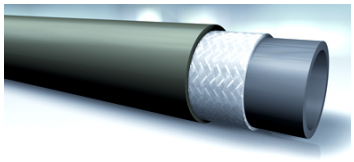

Izmantošana	Krāsošanas aprīkojums
Īpašas pazīmes	izturīgs paredzēts lielām slodzēm īpaši elastīga
Iekšējā kārta	EPDM (gluda virsma)
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no augstizturīga sintētiskā pavediena
Ārskats	EPDM (gluda virsma)
Krāsa	zaļš
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Ūdenī šķīstošas krāsas Saldūdens un sālsūdens Ketona šķīdinātāji un liels skaits ķīmisko vielu Krāsas uz sintētisko sveķu un poliestera laku bāzes Sārmi Skābes

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.