
# INDUSTRIE
Rūpnieciskā gumijas šļūtene

## Īpašības

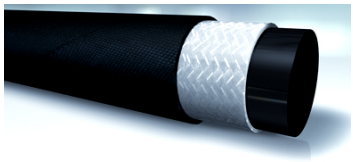

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Kuģu būves rūpnīcas un kuģniecība<br>Tīrīšanas darbi<br>Dārzkopība, lauksaimniecība<br>Rūpniecība un būvniecība |
| **Īpašas pazīmes** | noturīgs pret sālsūdeni un ozonu<br>Atmosfēras ietekmes un nolietojuma izturība |
| **Iekšējā kārta** | Sintētiskā gumija |
| **Ieliktnis** | augstas izturības, sintētisks kordu audums |
| **Ārskats** | Sintētiskā gumija |
| **Krāsa** | Melns |
| **Temperatūra min.** | -35 °C |
| **Temperatūra max.** | 70 °C |
| **Darba vides** | Saldūdens, sālsūdens, notekūdeņi<br>nedaudz skābi un alkāliski šķidrumi, PH robežās no 5 līdz 8 |

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Sieniņu biezums (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Ruļļa garums (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **INDUSTRIE 32-6** | 32 | 44 | 6 | 15,0 | 40 |
| **INDUSTRIE 35-6** | 35 | 47 | 6 | 15,0 | 40 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*