
PVC SPIRAL

Spirālveida šļūtene no PVC

Īpašības

Temperatūra min.	-5 °C
Temperatūra max.	60 °C
Darba vides	Saldūdens Sālsūdens eļļu saturošs ūdens Notekūdeņi Virca

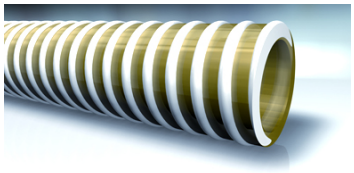

Apraksts

lokana, formu noturoša sūkšanas un spiediena šļūtene ar spirāli no mīksta PVC ar cietā PVC spirāli.

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.