
WA IR RG

Savienojošā detaļa ... IR, sarkanā bronza

Īpašības

Izmantošana	Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	Vītņu uzmava ar cilindrisku iekšējo collvītni
Standarts	DIN EN 10226/ISO 7-1
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Sarkanā bronza
Izmantošana	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C



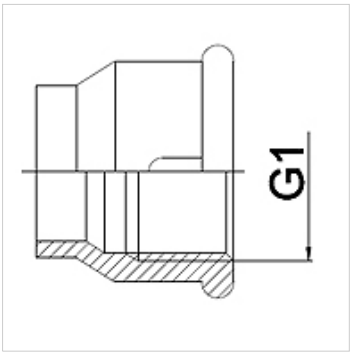

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	G1
WA 013 IR RG	13	Rp 1/2"
WA 020 IR RG	20	Rp 3/4"
WA 025 IR RG	25	Rp 1"
WA 032 IR RG	32	Rp 1.1/4"
WA 040 IR RG	40	Rp 1.1/2"
WA 050 IR RG	50	Rp 2"

Izstrādājumu varianti

WA IR	Savienojošā detaļa ... IR, kaļamais čuguns, Kaļamais čuguns
WA IR ST	Savienojošā detaļa ... IR, tērauds, Tērauds (metināms)
WA IR VA	Savienojošā detaļa ... IR, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.