


### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Metāla šūteņu pieslēgšanas armatūra
<b>Savienojums 1</b>	BSP uzgriežņa vītne
<b>Bļivējuma veids 1</b>	Plakanais bļivējums
<b>Standarts</b>	ISO 228-1
<b>Apzīmējums</b>	DKR plakans
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenbīvi

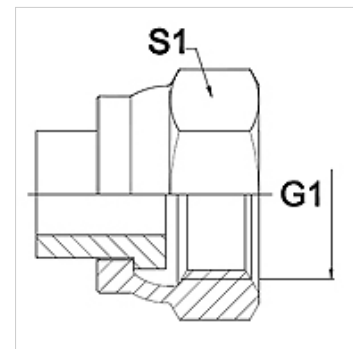

### Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

### Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

### Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AR VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AR VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AR VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AR VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AR VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AR VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AR VA	32	160	G 1,1/4"	50,0
WA 040 AR VA	40	125	G 1,1/2"	55,0
WA 050 AR VA	50	80	G 2"	70,0
WA 065 AR VA	65	16	G 2.1/2"	85,0
WA 080 AR VA	80	16	G 3"	100,0

### Izstrādājumu varianti

WA AR Savienošā detaļa ... AR, tērauds, Tērauds (metināms)