
WA HN

Savienojošā detaļa ... HN, kaļamais čuguns

Īpašības

Izmantošana	Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	Koniska ārējā collvītne
Blīvējuma veids 1	Vītnes blīvējums
Standarts	DIN EN 10226/ISO 7-1
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Kaļamais čuguns
Izmantošana	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C



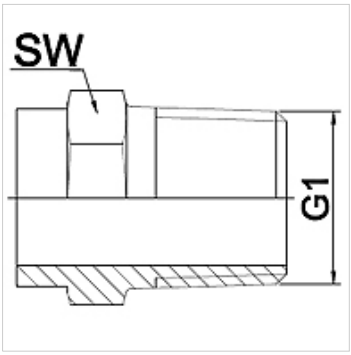

Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!
The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HN	6	25	R 1/4"	19
WA 010 HN	10	25	R 3/8"	22
WA 013 HN	13	25	R 1/2"	28
WA 020 HN	20	25	R 3/4"	32
WA 025 HN	25	25	R 1"	42
WA 032 HN	32	25	R 1.1/4"	50
WA 040 HN	40	25	R 1.1/2"	55
WA 050 HN	50	25	R 2"	70
WA 065 HN	65	25	R 2.1/2"	85
WA 080 HN	80	25	R 3"	100
WA 100 HN	100	25	R 4"	130

Izstrādājumu varianti

WA HN VA	Savienojošā detaļa ... HN, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.