


WA VB VA

Savienošā detaļa ... VB, VA

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	Cilindriska iekšējā collvītne
Bļivējuma veids 1	Koniskais bļivējums
Standarts	DIN EN 10226/ISO 7-1
Konstrukcija	Taisna
Modelis	Trīsdalīgs vītņsavienojums
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenbļīvi

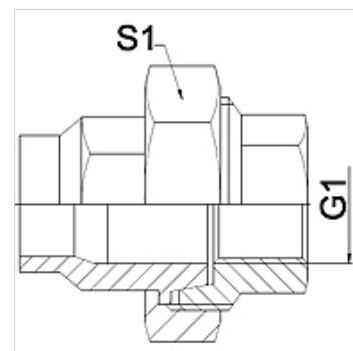

Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VB VA	4	50	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VB VA	6	50	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VB VA	10	50	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB VA	13	50	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB VA	20	50	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB VA	25	50	Rp 1"	55,0
WA 032 VB VA	32	40	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB VA	40	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB VA	50	40	Rp 2"	90,0
WA 065 VB VA	65	25	Rp 2.1/2"	110,0
WA 080 VB VA	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB VA	100	25	Rp 4"	130,0

Izstrādājumu varianti

WA VB	Savienošā detaļa ... VB, kaļamais čuguns, Kaļamais čuguns
WA VB RG	Savienošā detaļa ... VB, sarkanā bronza, Sarkanā bronza