
WA VB RG

Savienojošā detaļa ... VB, sarkanā bronza

Īpašības

Izmantošana	Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	Cilindriska iekšējā collvītne
Blīvējuma veids 1	Koniskais blīvējums
Standarts	DIN EN 10226/ISO 7-1
Konstrukcija	Taisna
Izmantošana	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C
Modelis	Trīsdaļīgs vītņsavienojums
Materiāls	Sarkanā bronza



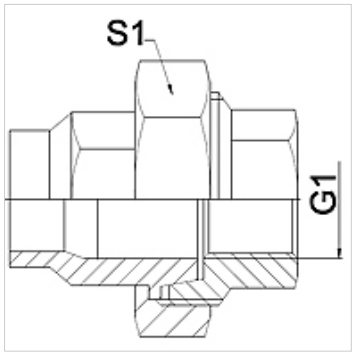

Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2"	90,0

Izstrādājumu varianti

WA VB	Savienojošā detaļa ... VB, kaļamais čuguns, Kaļamais čuguns
WA VB VA	Savienojošā detaļa ... VB, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.